


Guides de recanalisation

JOURNEY™

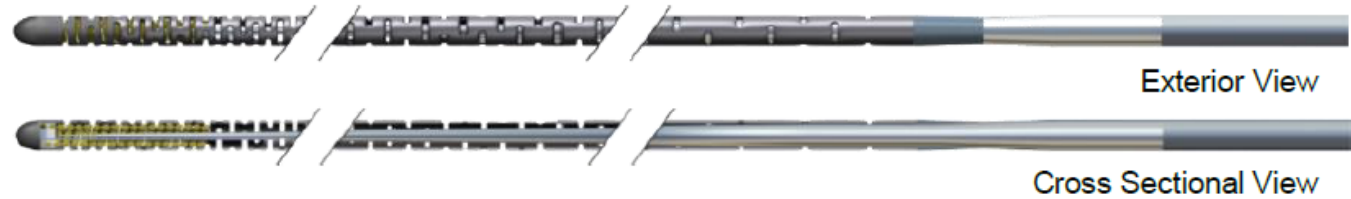

Guide de navigation en acier avec une extrémité nitinol micro-découpée et hydrophile.
Lésions distales et tortueuses. Contrôle du torque et flexibilité. Spires radiopaques 2cm.

| Référence | Diamètre (in) | Diamètre (mm) | Longueur (cm) | Extrémité | Gramme (g) |
|------------|------------------|------------------|------------------|-----------|---------------|
| M001391260 | 0,014 | 0,356 | 185 | Droit | 1,3 |
| M001391270 | 0,014 | 0,356 | 185 | Angulé | 1,3 |
| M001391280 | 0,014 | 0,356 | 300 | Droit | 1,3 |
| M001391290 | 0,014 | 0,356 | 300 | Angulé | 1,3 |

Conditionnement unitaire